

EXITLED PRO 138

NOTBELEUCHTUNG

ExitLED PRO 138 mit Autonomieauswahl

ExitLED PRO 138 ist eine elegante Notleuchte aus Aluminium und Plexiglas und ist für die Installation in Innenräumen geeignet. Passt perfekt in Bürogebäude, Kinos, Hotels, Einkaufszentren, Cafés und Restaurants.

Die einzigartige Rasterschichttechnologie sorgt für eine gleichmäßige und komfortable Lichtverteilung auf dem Schild.

ExitLED PRO 138 ist sowohl für Neubauten als auch für Renovierungen bestehender Gebäude geeignet.

ExitLED PRO 138 für Dauer- und Bereitschaftsschaltung.

ExitLED PRO 138 ist mit folgenden Schnittstellen ausgestattet


- potentialfrei
- DALI
- Wireless



EIGENSCHAFTEN & EXTRAS

- LED Rettungszeichenleuchte mit Dimm-Funktion
- Lieferbar als selbsttestende Einzelbatterieleuchte
- Auswahl der Autonomie von 1 Std, 3 Std. und 8 Std. über Dip-Switch Schalter
- Adressierbar (optional) * - Auch mit Modul für potentialfrei, DALI oder wireless
- IP 40 – Staubdichte Leuchte
- Erkennungsweite 30 Meter
- Große Lichtstärke – 1 Std. = 220lm / 3 Std. = 185lm / 8 Std. = 75lm
- Lebensdauer der LED > 100 000 Stunden
- Einfache und schnelle Installation und Wartung

* Muss separat bestellt werden

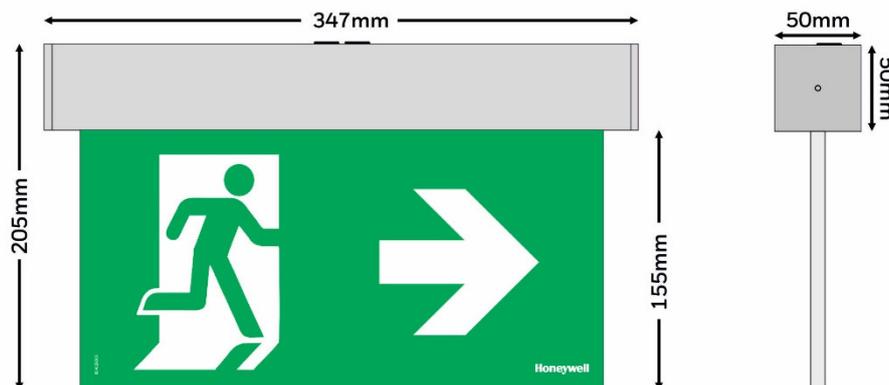

TECHNISCHE DATEN **EXITLED PRO 138**

TECHNISCHE DATEN	
Erkennungsweite	30 m, doppelseitig
Betriebsspannung	220-240 V AC / 50-60 Hz
Leistungsaufnahme	4 W / 4.25 VA
Batterie	3.6V/1.7Ah NiMH
Batterieschutz	Vor Überladung und vollständiger Entladung
Batterieladezeit	16 Stunden
Autonomie	1 Std. / 3 Std. / 8 Std. (Über Dip-Switch Schalter)
Lichtquelle	12 LED
Lebensdauer der LED	>100 000 Stunden
Intensität der Lichtquelle 230V	220 lm
Intensität der Lichtquelle im Notbetrieb (1h / 3h / 8h)	220 / 185 / 75 lm
Zulassung	EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
Umgebungstemperatur	+5 °C ... +40 °C
Rel. Luftfeuchte	< 95%
IK Schutzgrad	N/A
IP Schutzgrad	IP 40
Abmessungen	B: 347 mm H: 205 mm T: 50 mm
Gewicht	Ca. 1000 g
Farbe	Aluminium
Material	Aluminium, Acrylplatte
Montagearten	Deckenmontage, Wandmontage, hängende Montage mit Seil und Pendelstange, Wandausleger

ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG
138011	ExitLED PRO M ST LED 230V inkl.Pikt. 138h
290187	ExiLED Wandausleger
290189	Exi-/MaxLED Pendel-Kit 1 m
290191.1	ExitLED PRO Aufhänge-Kit mit Seil 4 m
290099	Plug-in Modul potentialfrei
290091.3	Plug-in Modul DALI
138091.17	Plug-in Modul drahtlos Exi-/MaxLED T2
290BAT.8	3.6V / 1.7Ah NiMH

Novar GmbH a Honeywell Company

Forumstr. 30, D-41469 Neuss
T: +49 (0)2131/40615-600
F: +49 (0)2131/40615-606
info@esser-systems.com
www.esser-systems.com

02/2021
© 2021 Honeywell International Inc.

Honeywell