

# AERILED 138

## NOTBELEUCHTUNG

**AeriLED 138** ist eine sehr vielseitige Leuchte mit Autonomieauswahl und austauschbaren Linsen, welche für große Montagehöhen geeignet ist.

**AeriLED138** ist eine elegante Notleuchte in Bereitschaftsschaltung die für die Installation in Innenräumen geeignet ist. Die Antipanik-Leuchte ist für offene Bereiche mit großen Montagehöhen geeignet.

**AeriLED138** ist sehr gut geeignet für Bereiche mit großer Montagehöhe wie Einkaufszentren, Lagerhäusern, Sporthallen, Foyers und Kinos installiert werden.

Die Leuchte ist sowohl für Neubauten als auch für Renovierungen bestehender Gebäude geeignet. Montageart: Deckenaufbau.

**AERILED 138** ist mit folgenden Schnittstellen ausgestattet:

- potentialfrei
- DALI
- wireless




## EIGENSCHAFTEN & EXTRAS

- LED Notleuchte in Bereitschaftsschaltung
- Lieferbar als selbsttestende Einzelbatterieleuchte
- Auswahl der Autonomie von 1 Std, 3 Std und 8 Std.\* über Dip-Switch Schalter
- Adressierbar (optional) \*\* - Auch mit Modul für potentialfrei, DALI oder wireless
- Neue effiziente LED für größeren Höhenabstand
- Große Lichtstärke – 1Std = 360lm / 3Std = 170lm / 8Std = 145lm
- Schnelle und einfache Installation und Wartung
- Lebensdauer der LED > 100 000 Stunden

\*Zusätzliche Batterie für 8 Stunden Autonomie muss separat bestellt werden

\*\*Muss separate bestellt werden

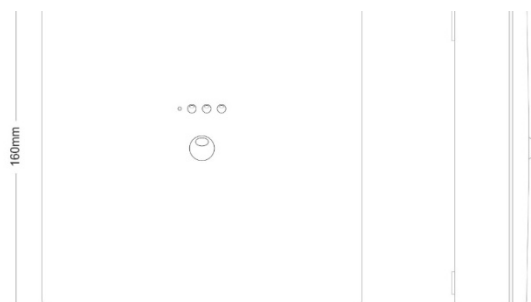

**Honeywell**

## TECHNISCHE DATEN **AERILED 138**

TECHNISCHE DATEN		
Betriebsspannung	220-240 V AC / 50-60Hz	
Leistungsaufnahme	1Std & 3Std: 3.4W/3.9VA	8Std: 5W/5.3VA
Batterie (NIMH)	1Std & 3Std: 4.8V/1.2Ah	8Std: 2x4.8V/1.2Ah
Batterieschutz	Vor Überladung und vollständiger Entladung	
Batterieladezeit	1Std & 3Std: 16 Stunden	8Std: 23 Stunden
Autonomie	1 Std. / 3 Std. / 8 Std. (Über Dip-Switch Schalter)	
Lichtquelle	1 weiße Power LED	
Lebensdauer der LED	>100 000 Stunden	
Intensität der Lichtquelle im Notbetrieb (1h / 3h / 8h)	360 / 170 / 145lm	
Zulassung	EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3	
Umgebungstemperatur	+5 °C ... +40 °C	
Rel. Luftfeuchte	< 95%	
IK Schutzgrad	IK 08	
IP Schutzgrad	IP 20	
Abmessungen	B: 160 mm H: 160 mm T: 48 mm	
Gewicht	Ca. 618 g	
Farbe	Weiß, RAL 9010	
Material	PC/ABS	
Montagearten	Deckenaufbau	

ARTIKEL NR..	BESCHREIBUNG
<b>138073</b>	<b>AeriLED AP NM ST LED 230V 138h</b>
290099	Plug-in Modul potentialfrei
290091.3	Plug-in Modul DALI
138091.2	Plug-in Modul drahtlos T2
2925024	Batterie 4.8V / 1.2Ah NiMH

### **Novar GmbH a Honeywell Company**

Forumstr. 30, D-41469 Neuss  
T: +49 (0)2131/40615-600  
F: +49 (0)2131/40615-606  
info@esser-systems.com  
www.esser-systems.com

02/2021  
© 2021 Honeywell International Inc.

**Honeywell**