

UNILED COMBI SET-10

ADRESSIERBARE CBS NOTBELEUCHTUNG

UniLED Combi SET-10

benutzerfreundliche Kombileuchte

UniLED Combi SET-10 ist eine vielseitige Notleuchte in Dauer- und Bereitschaftsschaltung, welche für die Installation in Innenräumen geeignet ist.

UniLED Combi SET- 10 ist sowohl für Neubauten als auch für Renovierungen bestehender Gebäude geeignet und kann als Rettungszeichen- oder Notleuchte auch in Antipanik-Räume und Fluchtwägen verwendet werden. Perfekt für Parkhäuser, Lagerhäuser, Sporthallen usw.





UniLED Combi SET-10 mit Piktogrammen Rechts/Links/Oben/Unten und Kennzeichnungspanel, das separat als Zubehör erhältlich ist.

Mit separater Decken- und Wandhalterung für einfache Installation und Wartung der Leuchte.



EIGENSCHAFTEN & EXTRAS

- LED Notleuchte in Dauer- und Bereitschaftsschaltung
- Adressbaustein für CBS Euro Zentralbatterieanlagen zum Einbau in Fremd- oder Allgemeinbeleuchtung
- Einfache Adressierung: 1-32
- In der Verpackung sind 4 Piktogramme enthalten
- Große Lichtstärke –375 lm
- Lebensdauer der LED> 100 000 Stunden
- Einfache und schnelle Montage und Wartung

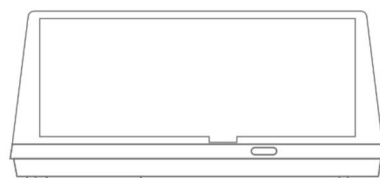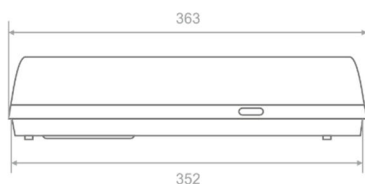

TECHNISCHE DATEN **UNILED COMBI SET-10**

TECHNISCHE DATEN	
Erkennungsweite	Einseitig 27 m / Doppelseitig 23 m
Betriebsspannung	220-240 V AC/DC, 50-60 Hz
Leistungsaufnahme	4.8 W / 5 VA
Lichtquelle	28 weiße LEDs
Lebensdauer der LED	>100 000 Stunden
Intensität der Lichtquelle	375 lm
Zulassung	EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
Umgebungstemperatur	-10 °C bis +60 °C
Rel. Luftfeuchte	< 95%
IK Schutzgrad	IK 09
IP Schutzgrad	IP 20
Abmessungen	B: 363 mm H: 149 mm T: 73 mm/165 mm (zweiseitig)
Gewicht	860 g
Farbe	Weiß, RAL 9010
Material	PC/ABS (Gehäuse) und PC (Diffusor)
Montagearten	Decken- und Wandmontage

ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG
290057.S10	UniLED Combi SET-10 230V w_Pict
290091.13	UniLED Piktogramm einseitig RLDU
290091.14	UniLED Piktogramm mit Feuerwehrschauch
2992020	UniLED Piktogramm zweiseitig 2xU, 2xD, RL
290091.15	UniLED Piktogramm-Kit einseitig R-D/L-D – R-U/L-U
290317	UniLED Piktogramm-Kit zweiseitig R-D/L-D – R-U/L-U
290091.16	UniLED Piktogramm HC einseitig
290312	UniLED Piktogramm zweiseitig
290416	Uni-/Pro-/ImperLED Decken- Wandhalterung
299012	Schutzgitter 440 x 180 x 100mm
290420	Uni-/ProLED pendel Aufhänge-Kit 2m
290471	UniLED/ImperLED Wandhalterung
290201.1	UniLED erweiterter Diffusor mit 6 Piktogrammen
290057.STR	UniLED LED-Streifen für LiFePO ₄

Novar GmbH a Honeywell Company

Forumstr. 30, D-41469 Neuss
T: +49 (0)2131/40615-600
F: +49 (0)2131/40615-606
info@esser-systems.com
www.esser-systems.com

06/2021
© 2021 Honeywell International Inc.

Honeywell