


WIRELESS NETWORK MASTER USB T2

NOTBELEUCHTUNG

Wireless Network Master ETH / WiFi T2 ist ein Gateway mit USB Verbindung, für das drahtlose TELA2 Notbeleuchtungssystem.

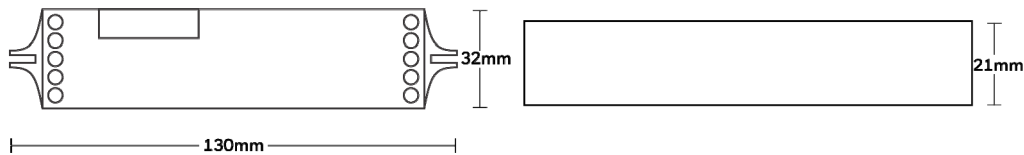

TECHNISCHE DATEN

Verbindung	USB 2.0
Max. Kapazität der drahtlosen Geräte	250
Drahtloser Frequenzbereich (868 MHz)	868,150 - 868,450MHz
Drahtlose Sendeleistung (868 MHz)	11dBm
Standard-RF-Kanal	2 (868,150MHz)
Standard-SID (hexadezimal)	00000001
Standard NKey (hexadezimal)	00000000
Umgebungstemperatur	-5° bis +40 °C
Rel. Luftfeuchte	> 95%
Schutzart	IP20
Abmessungen	B: 130 mm H: 32 mm T: 21 mm
Gewicht	36 g
Farbe	Weiß
Material	ABS/PC

ARTIKELNR. BESCHREIBUNG

138092	Wireless Network Master USB T2
--------	--------------------------------

Novar GmbH a Honeywell Company

Forumstr. 30, D-41469 Neuss
T: +49 (0)2131/40615-600
F: +49 (0)2131/40615-606
info@esser-systems.com
www.esser-systems.com

06/2021
© 2021 Honeywell International Inc.

Honeywell