


HANDBRANDMELDER TYPE 4970 (STANDAARDGROEPEN)

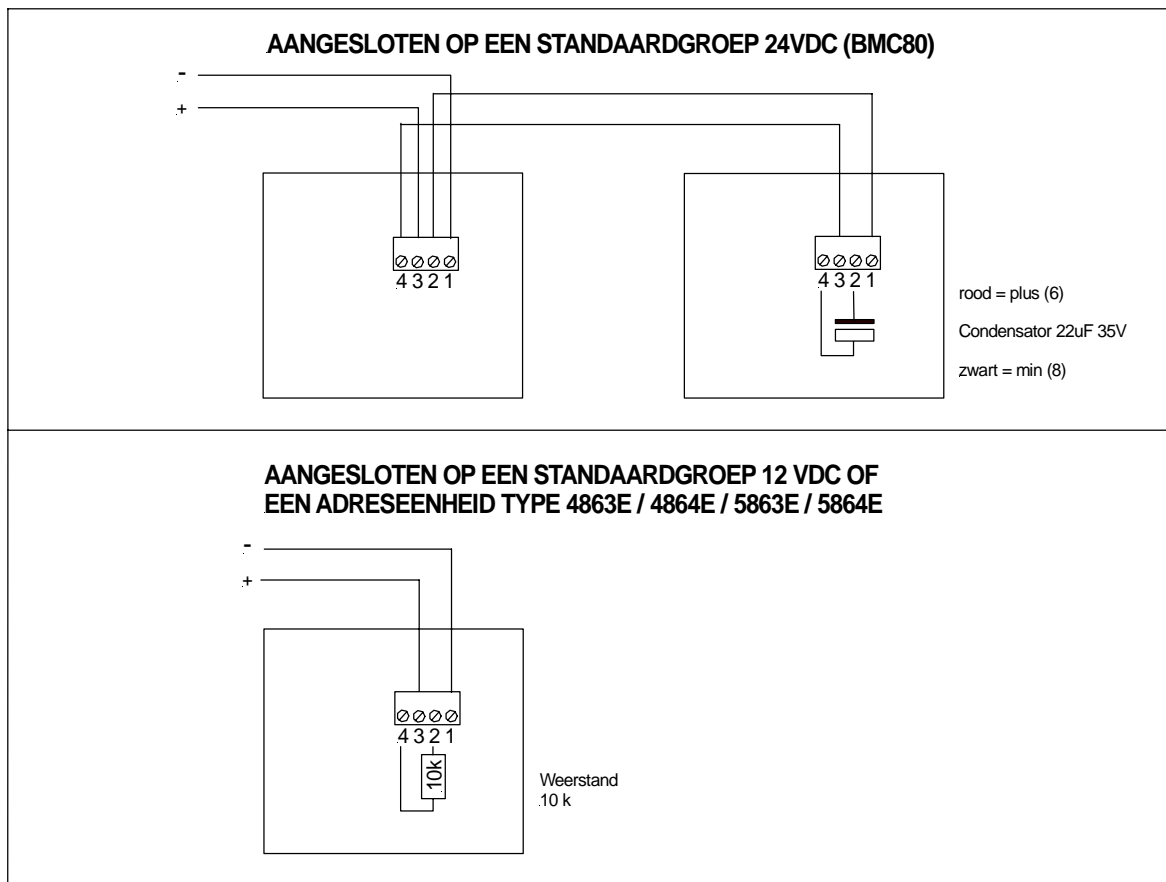

De bekabeling voor de groep is 2 x 0.8 mm. De maximale kabellengte bedraagt 560 meter. In de laatste handbrandmelder een eindcondensator, eindweerstand of zenerdiode plaatsen. Zie aansluitschema.

Verkorte montagerichtlijnen

De bekabeling aanleggen in een volledig gesloten buizenet of in het zwakstroomcompartiment van een kabelgoot. Boven het plafond en onder de vloer mogen open bochten worden toegepast van 50 x 50 mm.

Het bekabelen en aansluiten vereist vakmanschap en dient met het juiste gereedschap te worden uitgevoerd. Het maken van lassen in de bekabeling is niet toegestaan.

De montagehoogte van een handbrandmelder is tussen de 1,20 en 1,50 meter.

Het gestelde in NEN2535, NEN2575 en NEN1010 is altijd van toepassing. Bij twijfel een deskundige raadplegen.

Het openen van de handbrandmelder geschiedt door het indrukken van de twee nokjes aan de onderzijde. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van de achterzijde van de sleutel.

