


HANDMELDER BLUSSING ACTIVEREN TYPE 4900 (GEEL) HANDMELDER BLUSSING BLOKKEREN TYPE 4902 (BLAUW)

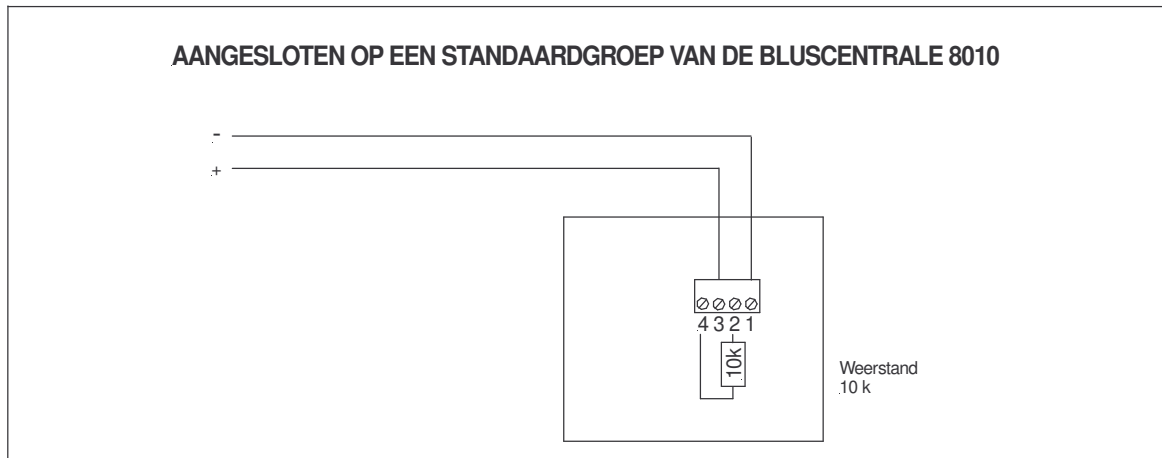

De bekabeling voor de groep is 2 x 0.8 mm. De maximale kabellengte bedraagt 560 meter.
Een eindweerstand van 10k Ohm aanbrengen volgens het aansluitschema.

Verkorte montagerichtlijnen

De bekabeling aanleggen in een volledig gesloten buizennet of in het zwakstroomcompartiment van een kabelgoot. Boven het plafond en onder de vloer mogen open bochten worden toegepast van 50 x 50 mm.

Het bekabelen en aansluiten vereist vakmanschap en dient met het juiste gereedschap te worden uitgevoerd.
Het maken van lassen in de bekabeling is niet toegestaan.

De montagehoogte van een handmelder is tussen de 1,20 en 1,50 meter.

Het gestelde in NEN2535, NEN2575 en NEN1010 is altijd van toepassing.
Bij twijfel een deskundige raadplegen.

Het openen van de handbrandmelder geschiedt als volgt:

- Klik afdekkap "B" naar boven.
- Breng de sleutel aan en draai deze rechtsom.
- Til gelijktijdig het gekleurde deel van de behuizing op.

Een testalarm kan worden gemaakt door de sleutel linksom te draaien.

