

ES Line Brandmelderzentrale

- ✓ Bis zu 8 Meldergruppen (MG) mit bis zu 30 Meldern pro MG
- ✓ Anschluss aller Brandmelder der Serie 9000 ohne ESK und der Serie IQ8Quad (ohne Trenner) im Grenzwertmodus
- ✓ Meldergruppeneinzelanzeige
- ✓ LCD Display mit 8 Zeilen und je 40 Zeichen
- ✓ Vorkonfigurierte Templates für schnelle Inbetriebnahme
- ✓ Inbetriebnahme menügeführt über Bedienteil – keine zusätzlichen Hilfsmittel notwendig
- ✓ Betriebsarten PM* und TM**
- ✓ Integriertes Interface für Übertragungseinrichtung zur Feuerwehr und für Feuerwehrbedienfeld
- ✓ Zahlreiche IN/OUTputs frei konfigurierbar



ES Line – all-inclusive:


professionelle Sicherheitstechnik für kleine Objekte

Die Brandmelderzentrale ES Line ist die professionelle Sicherheitslösung für kleinere Objekte. Wirtschaftlich. Einfach. Fix und fertig für die sofortige Inbetriebnahme. So können z. B. Ladengeschäfte, Handwerksbetriebe, Kanzleien, Restaurants, Kindergärten, Arztpraxen und auch große Eigentumswohnungen sowie Ein- oder Mehrfamilienhäuser wirkungsvoll überwacht werden. Dabei sorgt die Brandmelderzentrale ES Line nicht nur für zuverlässige Störungs- und Gefahrenanzeige, sondern sie kann auch Alarme an hilfeleistende Stellen wie die Feuerwehr weiterleiten. Die ES Line ist eine Klein-Brandmelderzentrale, die alle Normenanforderungen nach DIN, EN und VdS erfüllt und keine Add-ons für professionelle Sicherheitstechnik benötigt.

Zusammen mit den leistungsstarken Brandmeldern der Serie 9000 und der Serie IQ8Quad (ohne Trenner, im Grenzwertmodus) bietet die ES Line optimalen Basisschutz gegen Brandgefahren. In der größten Konfigurationsstufe können dabei bis zu 240 automatische Melder angeschlossen werden. Alle Anzeigen sind übersichtlich gruppiert, über das LCD-Display erfolgen alle Anzeigen zusätzlich in Klartext. Die Bedienung der Zentrale erfolgt praktisch intuitiv.

*PM: Erkunden/Verzögern

**TM: AlarmzwischenSpeicherung, Zweigruppenabhängigkeit zur Täuschungsalarmunterdrückung

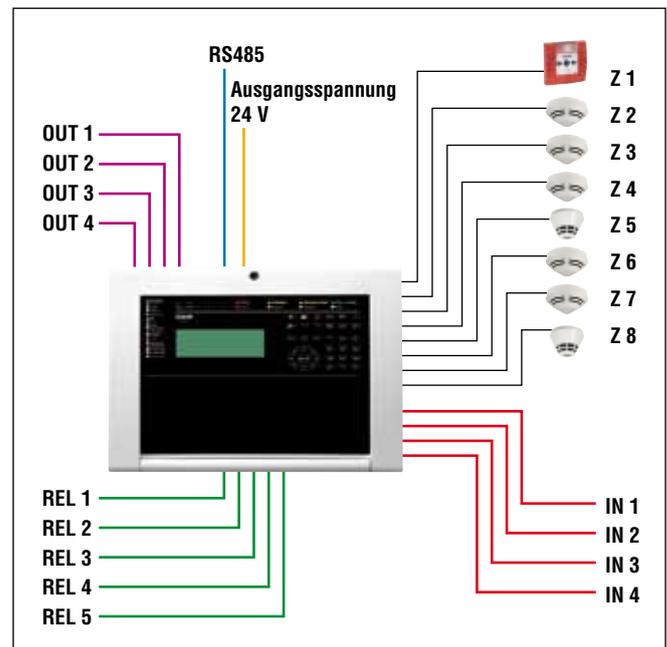

Spezifikation der einzelnen Anschlüsse:


Z1 bis Z8:	Zonen 1 bis 8 (max. 1000 m)
IN1 bis IN4:	Input 1 bis 4 programmierbar, (3 und 4: überwacht)
OUT 1 bis OUT 4:	OUT 1 bis 2: Output für Übertragungseinrichtung Alarm u. Störung OUT 3 bis 4: Output für Signalgeber (überwacht, programmierbar), je 24 V / 500 mA
REL1 bis REL 5:	Relais 1 bis 5 (nicht überwacht)
RS485:	Serielles Interface (Für FBF, FAT)
Ausgangsspannung:	Für externe Peripherie (24 V / 500 mA)
IN x / OUT x / REL x:	frei programmierbar / konfigurierbar

Einfach und kostengünstig:

Als „All-inclusive“-Anlage werden bis auf die Akkumulatoren keine weiteren Module, Schnittstellen, Karten etc. benötigt. Alles, was eine professionelle Brandmelderzentrale auszeichnet, befindet sich „on board“. Egal, ob Sie die Brandmelderzentrale als einfache Hausalarmanlage verwenden oder mit Aufschaltung zur Feuerwehr: Feuerwehrbedienfeld-Interface, AÜE-Interface, Standardschnittstelle „Löschen“ sowie weitere Ausgänge zu Alarmierungseinrichtungen und Brandschutzeinrichtungen sind alle schon vorhanden. In Sachen Installation und Inbetriebnahme ist die Zentrale ganz auf die Bedürfnisse des Elektrobetriebes ausgerichtet, denn sie verfügt über großzügige Kabelein- und

Kabeldurchführungen; alle Anschlüsse sind in Steck-/Schraubtechnik ausgeführt. Die Inbetriebnahme erfolgt menügeführt direkt an der Zentrale ohne jedes weitere Hilfsmittel wie PC, Laptop etc.

Die Brandmelderzentrale ES Line - mit ihr erhält der Anwender einen echten „Kraftzwerg“, der mit seinen professionellen Leistungsmerkmalen alle Grundanforderungen des vorbeugenden Brandschutzes optimal erfüllt. Sie bietet nicht nur ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis, sondern erweist sich auch durch die einfache Installation als kostengünstige Klein-Brandmelderzentrale mit professioneller Sicherheitstechnik.

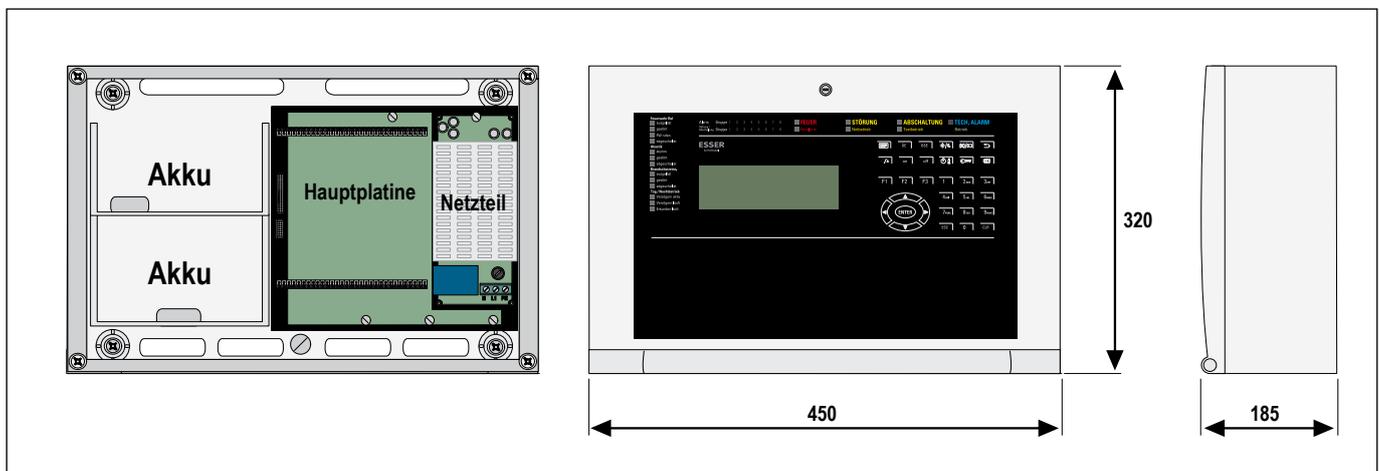

Technische Daten

Nennspannung	230 V AC
Nennfrequenz	50 ... 60 Hz
Nennstrom	0,8 A
Akkukapazität	2 x 12 V / 12 Ah
Strom für externe Verbraucher	Max. 1,5 A
Umgebungstemperatur	-5 °C ... 45 °C
Lagertemperatur	-5 °C ... 50 °C
Schutzart	IP30
Gehäuse	ABS, 10 % glasfaserverstärkt, V-0
Farbe	grau, ähnlich Pantone 538
Gewicht	ca. 5 kg (ohne Akku)
Abmessungen (B x H x T)	450 x 320 x 185 mm
VdS-Anerkennung	G 212165
CPD-Anerkennungsnummer	Im Zulassungsverfahren

Bestelldaten

Brandmelderzentrale ES Line, 8 Gruppen, Deutsch

Artikel-Nr.

809041.01

Weitere Bestelldaten entnehmen Sie bitte dem Produktgruppenkatalog Brandmeldetechnik.