


ESSERBUS RELAIS - EENHEID TYPE 8610.10 (ANALOOG RINGLUS)

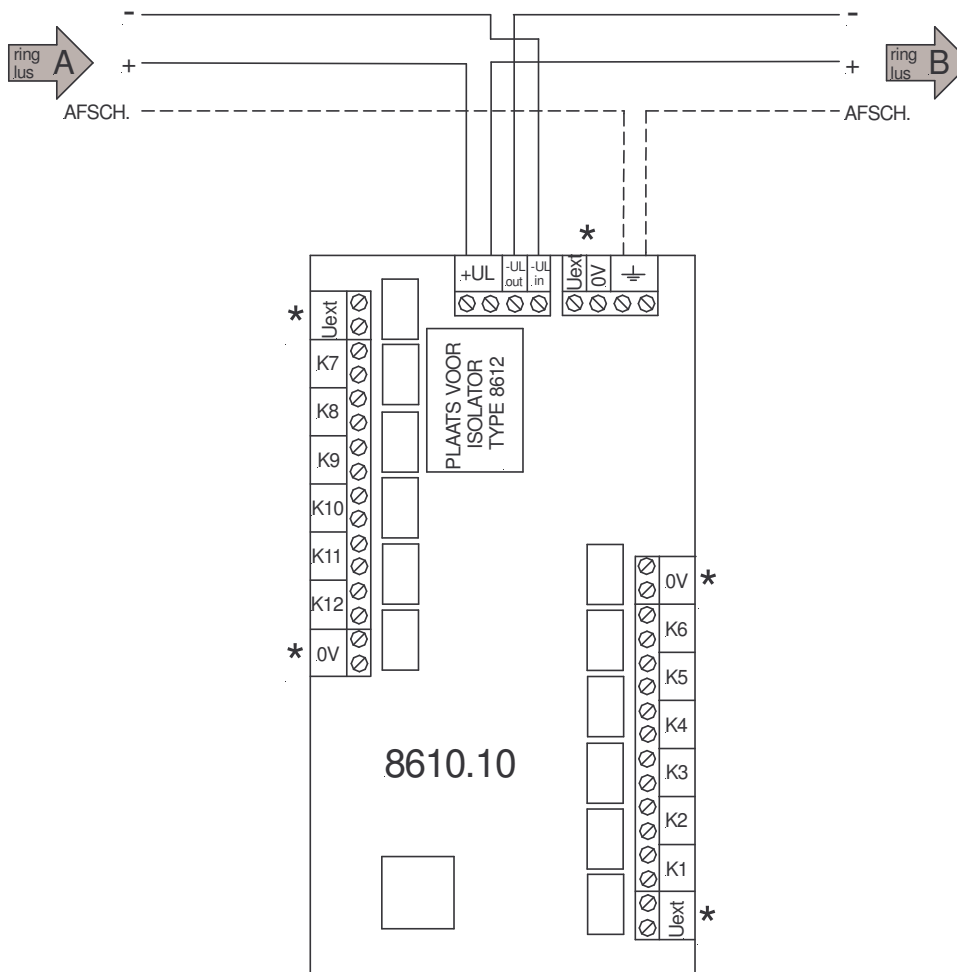

De esserbus relais-eenheid heeft 12 vrij programmeerbare potentiaalvrije relaisuitgangen.

De maximale contactbelasting is 30VDC-1A.

Elk relais heeft 2 aansluitklemmen. Een maak- of verbreekcontact wordt in de software vastgelegd

Relais 12 kan alleen als maakcontact worden toegepast.

Voor het aansturen van de relais is **geen** externe voedingsspanning noodzakelijk.

Op de aansluitpunten Uext en 0V kan een externe 12VDC of 24VDC voedingsspanning worden aangesloten. De aansluitpunten worden dan vervoeelvoudigd. (zie markering *)

De esserbus relais-eenheid dient zodanig te worden gemonteerd dat ze eenvoudig voor service-doeleinden bereikbaar is.