


## BRANDWEER- OF NEVENPANEEL TYPE N-15

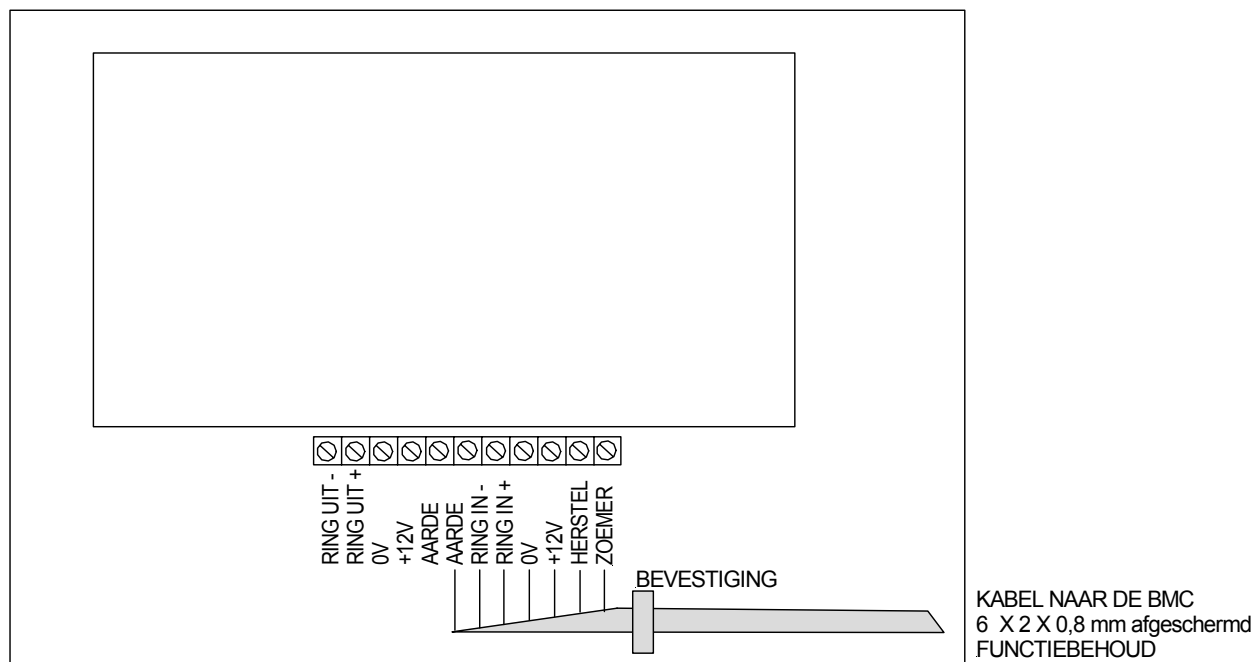

### VERKLARING VAN DE KLEMNUMMERS

Klemnummer	Functie	Codering van de aders	Programmering	
AARDE	Afscherming		1 t/m 15	Led 1 t/m 15
RING IN -	Ingang ringlus min		16	nc
RING IN +	Ingang ringlus plus		17	Led functies uit
0V	Voeding 0V		18	Led storing
+ 12V	Voeding + 12VDC		19	Zoemer
HerstelZoemer	Drukknop herstel zoemer		20 t/m 32	nc
De overige klemmen zijn de uitgangen van de ringlus en kunnen naar wens gebruikt worden om brandmelders e.d. aan te sluiten.				

### MONTAGE

Wij adviseren u een montagehoogte tussen 120 en 180 cm te hanteren.

Advies voor het monteren en aansluiten van het nevenpaneel:

- Verwijder de afdekstrip aan de onderzijde.
- Monteer de behuizing en voer de kabel in.
- Monteer de voorzijde van het nevenpaneel volgens tekening. Gebruik hiervoor de meegeleverde lange schroeven. Het aansluiten kan nu op een eenvoudige wijze plaats vinden.

