





BRANDMELDCENTRALE essertronic 8000M esserbusPlus ARTIKELNUMMERS

Art.nr. 8002/01+ 5 plaatsen voor micro-modulen + peripheriemoeduu





1 x Centrale	8002+
1 x Bediening	6008
1 x Blindplaat	6100
1 x Peripheriemoeduu	2418
1 x Aansluittech. voor 3 micromodulen	2476
1 x Accu 24Ah	5751

Art.nr. 8002/02+ 7 plaatsen voor micro-modulen





1 x Centrale	8002+
1 x Bediening	6008
1 x Blindplaat	6100
2 x Aansluittech. voor 3 micromodulen	2476
1 x Accu 24Ah	5751

Art.nr. 8002/03+ 5 plaatsen voor micro-modulen + peripheriemoeduu + 64 ledindicatoren



1 x Centrale	8002+
1 x Bediening + 64 ledindicatoren	6108
1 x Blindplaat	6100
1 x Peripheriemoeduu	2418
1 x Aansluittech. voor 3 micromodulen	2476
1 x Accu 24Ah	5751


Art.nr. 8002/04+ 7 plaatsen voor micro-modulen + 64 ledindicatoren



1 x Centrale	8002+
1 x Bediening + 64 ledindicatoren	6108
1 x Blindplaat	6100
2 x Aansluittech. voor 3 micromodulen	2476
1 x Accu 24Ah	5751


BRANDMELDCENTRALE essertronic 8000M esserbusPlus ARTIKELNUMMERS

Art.nr. 9303 behuizing voor esserbus-eenheden

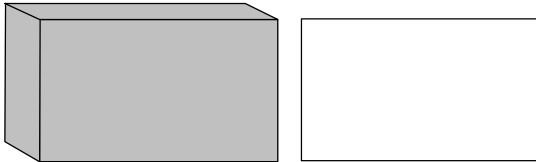


Als 3^e behuizing toe te passen voor de centrales typen 8002/01+ t/m 8002/04+.
Nadere informatie staat vermeld in de productinformatie “inbouwmogelijkheden behuizing 9303”

Art.nr 6000 192 ledindicatoren



Toepasbaar voor de centrales typen 8002/01+ en 8002/02+. (De blindplaat type 6100 vervalt.)
Er is geen extra behuizing noodzakelijk.

Art.nr. N32 nevenpaneel voor 32 groepen.





Voor 19” montage 4 HE hoog.
Elke optische indicator is instelbaar rood (brandalarm) of geel (technische alarm TAL)
Ingebouwde esserbus optocoupler-eenheid type 8611
Toepasbaar in een behuizing type IP14HE8M, IP22HE8M of IP40HE8M

Art.nr. 5741





Accu 12 VDC – 24 Ah.

Art.nr. 8092/01+ 5 plaatsen voor micromodulen + peripheriemuul + 19” versie



1 x Centrale	8092+
1 x Bediening	6008
1 x Peripheriemuul	2418
1 x Aansluittech. voor 3 micromodulen	2476
1 x Accu 24Ah	5751



Art.nr. 8092/02+ 7 plaatsen voor micromodulen + 19” versie



1 x Centrale	8092+
1 x Bediening	6008
2 x Aansluittech. voor 3 micromodulen	2476
1 x Accu 24Ah	5751



BRANDMELDCENTRALE essertronic 8000M esserbusPlus ARTIKELNUMMERS

Art.nr. 8092/0114+ 5 plaatsen voor micro-modulen + peripheriemoduul sprinklermeldcentrale



1 x Centrale	8092+
1 x Bediening	6008
1 x Peripheriemoduul	2418
1 x Aansluittech. voor 3 micromodulen	2476
1 x Accu 24Ah	5751
1 x Behuizing	IP14HE8M
1 x Overbruggingsschakelaar	Overbrug
1 x Paneel	N32


Art.nr. 8092/0122+ 5 plaatsen voor micro-modulen + peripheriemoduul sprinklermeldcentrale

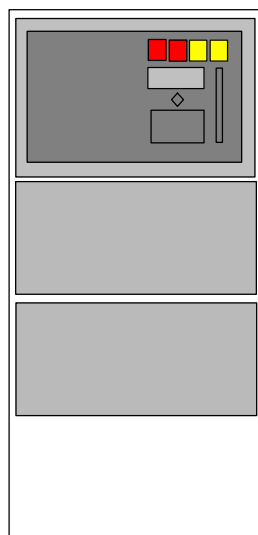


1 x Centrale	8092+
1 x Bediening	6008
1 x Peripheriemoduul	2418
1 x Aansluittech. voor 3 micromodulen	2476
1 x Accu 24Ah	5751
1 x Behuizing	IP22HE8M
1 x Overbruggingsschakelaar	Overbrug
2 x Paneel	N32

BRANDMELDCENTRALE essertronic 8000M esserbusPlus ARTIKELNUMMERS


19" BEHUIZINGEN



Art. nr. IP14HE8M behuizing
 Afmetingen H x B x D : 760 x 600 x 400 mm.
 Beschikbare ruimte voor inbouw : 19 " x 14 HE (1 HE = 44.45 mm)
 Beschermingsgraad : IP 54
 Transparante deur : rechts scharnierend
 Zwenkraam : links scharnierend 180°
 Kabelinvoer : Aan de onderzijde via een kunststof wartelplaat.
 Blindplaten : inclusief
 Kleur : Grijs RAL 7035

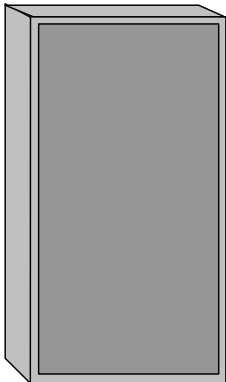

Art. nr. IP22HE8M behuizing
 Afmetingen H x B x D : 1200 x 600 x 400 mm.
 Beschikbare ruimte voor inbouw : 19 " x 22 HE (1 HE = 44.45 mm)
 Beschermingsgraad : IP 54
 Transparante deur : rechts scharnierend
 Zwenkraam : links scharnierend 180°
 Kabelinvoer : Aan de onderzijde via een kunststof wartelplaat.
 Blindplaten : inclusief
 Kleur : Grijs RAL 7035

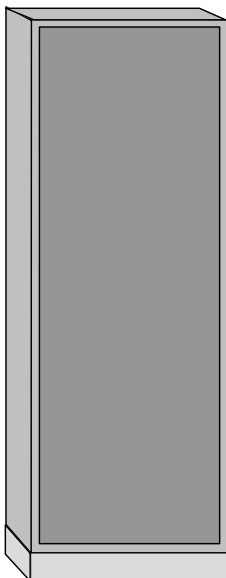

Art. nr. IP40HE8M behuizing
 Afmetingen H x B x D : 2100 x 800 x 600 mm.
 (inclusief montagesokkel van 100 mm.)
 Beschikbare ruimte voor inbouw : 19 " x 40 HE (1 HE = 44.45 mm)
 Beschermingsgraad : IP 55
 Transparante deur : rechts scharnierend
 Zwenkraam : links scharnierend 180°
 Kabelinvoer : Aan de onderzijde via de montagesokkel
 Blindplaten : inclusief
 Kleur : Grijs RAL 7035

Aandachtspunt : Overeenkomstig NEN 2535 dienen de optische indicatoren en de bedieningsorganen zich tussen de 0,7 en 1.8 meter boven de vloer te bevinden. Vanuit dit oogpunt kan slechts 25 HE effectief gebruikt worden.

Vanaf januari 2005 worden alle behuizingen in de kleur RAL 7035 geleverd. De behuizingen van voor deze datum zijn geleverd in de kleur RAL 7032.