


## BRANDWEER- OF NEVENPANEEL TYPE N-15L

### BLOKSCHEMA

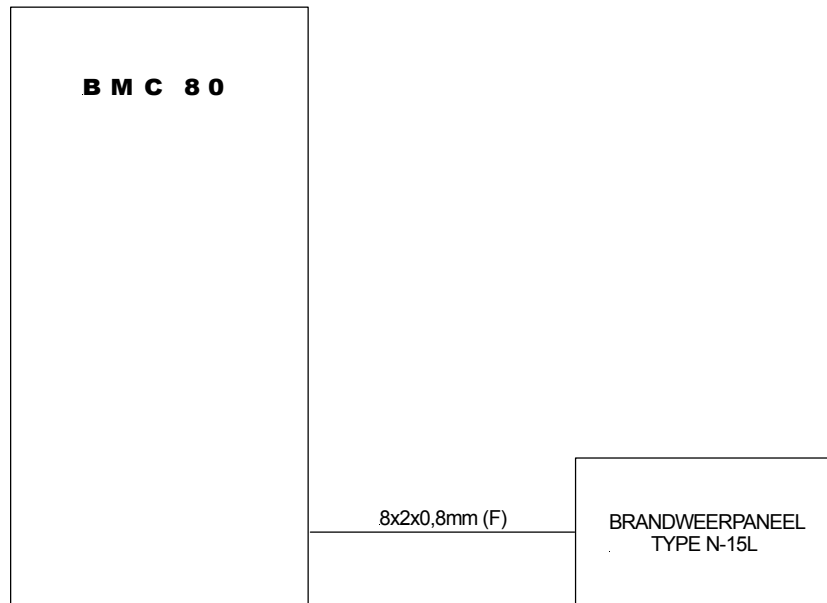

### UITGANGSPUNTEN

- 15 optische indicatoren voor het signaleren van een brandalarm (rood).
- Uitvoering conform NEN 2535.
- Aan te sluiten op b.v. een brandmeldcentrale type 80
- Identieke behuizing als het bedieningspaneel ontruimingsalarm type O-1S.
- Bekabeling 8 x 2 x 0,8mm. met functiebehoud (F) indien dit paneel op een brandmeldcentrale type 80 wordt aangesloten. Bekabeling 12 x 2 x 0,8mm. met functiebehoud (F) bij overige toepassingen ( > 8 optische indicatoren).
- Voor de groepenverklaring kunnen per indicator 2 regels tekst van elk 16 karakters worden aangebracht.

### TECHNISCHE GEGEVENS

- 15 optische indicatoren rood of geel instelbaar.
- 1 optische indicator "in bedrijf" (groen).
- 1 optische indicator "storing" (geel).
- 1 optische indicator "functies uit" (geel).
- Druktoets "herstel zoemer"
- Led test-druktoets voor de optische indicatoren.
- Afmetingen H x B x D : 221 x 270 x 71 mm.
- Beschermingsgraad : IP 40
- Behuizing : kunststof, kleur wit
- Omgevingstemp. : 0°C. / +50°C.
- Voedingsspanning : 12VDC
- Stroom : 10 mA in rust,  
: 20 mA in alarm

