


BRANDWEER- OF NEVENPANEEL TYPE N-15

BLOKSCHEMA

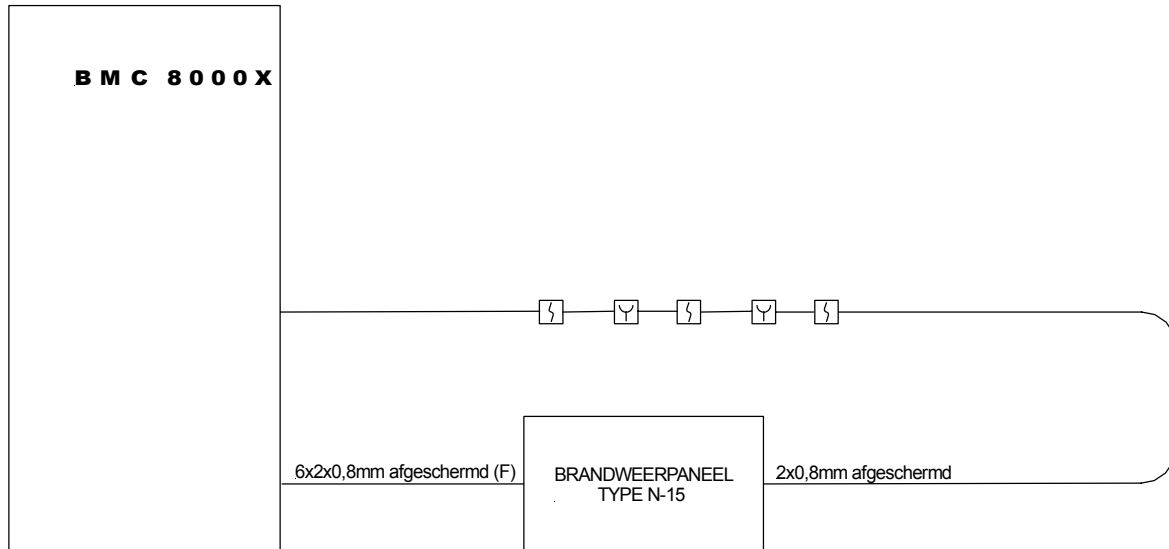

UITGANGSPUNTEN

- 15 optische indicatoren voor het signaleren van een brandalarm (rood) of technisch alarm (geel).
- Uitvoering conform NEN 2535.
- Op te nemen in een ringlus van een systeem type 8000X
- Identieke behuizing als het bedieningspaneel ontruimingsalarm type O-1 en O-6.
- Bekabeling 6 x 2 x 0,8mm afgeschermd met functiebehoud (F).
- Voor de groepenverklaring kunnen per indicator 2 regels tekst van elk 16 karakters worden aangebracht.

TECHNISCHE GEGEVENS

- 15 optische indicatoren rood of geel instelbaar.
- 1 optische indicator "in bedrijf" (groen).
- 1 optische indicator "storing" (geel).
- 1 optische indicator "functies uit" (geel).
- Druktoets "herstel zoemer"
- Led test-druktoets voor de optische indicatoren.
- Afmetingen H x B x D : 221 x 270 x 71 mm.
- Beschermingsgraad : IP 40
- Behuizing : kunststof, kleur wit
- Omgevingstemp. : 0°C. / +50°C.
- Voedingsspanning : 12VDC
- Stroom : 10 mA in rust,
: 20mA in alarm

