


BEDIENINGSPANEEL ONTRUIMINGSALARMSALARM TYPE O-1

Datum : 28 juli 2004

Aan : Verkoop en service

BLOKSCHEMA

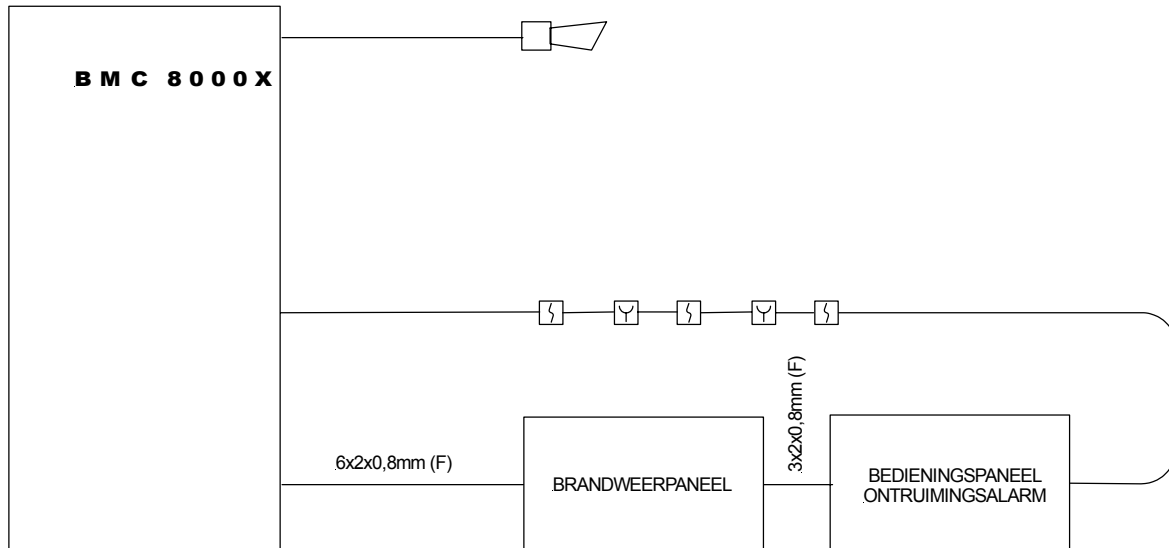

UITGANGSPUNTEN

- 1 Alarmeringszone.
- Uitvoering conform NEN 2575.
- Optische indicator "alarm" om een individuele opstelling in C-systemen mogelijk te maken.
- Op te nemen in een ringlus van een systeem type 8000X
- Identieke behuizing als het brandweer- en nevenpaneel type N-15.
- Aansturing van de alarmsirenes door de relais van het brandmeldsysteem.
- Bekabeling 3x2x0,8mm met functiebehoud (F).

TECHNISCHE GEGEVENS

- Druktoets "totaal alarm" met rode optische indicator.
- Druktoets "herstel alarm".
- Druktoets "herstel zoemer"
- Led test-druktoets voor de optische indicatoren.
- Optische indicator "in bedrijf" (groen).
- Optische indicator "alarm" (rood).
- Optische indicator "storing" (geel).
- Optische indicator "functies uit" (geel).
- Voorzien van een transparante kap voor de bescherming tegen onbewuste bediening.
- Afmetingen H x B x D : 250 x 270 x 75 mm.
- Beschermingsgraad : IP 40
- Behuizing : kunststof, kleur wit
- Omgevingstemp. : 0°C. / +50°C.
- Voedingsspanning : 12DVC
- Stroom : 20 mA in rust,
: 50mA in alarm

