


ATTENTIEPANEEL TYPE ATP

Algemeen


- Uitvoering overeenkomstig NEN 2575.
- Voorbereid om bewaakt te worden aangestuurd.
- Wordt geleverd met opbouwdoos en afdekraam. Indien gewenst kan het attentiepaneel worden ingebouwd met behulp van een standaard enkelvoudige inbouwdoos type U50.
- De frontplaat type "ATP front brand" kan worden opgenomen indien de tekst "algemeen brandalarm" gewenst is. Deze voldoet niet aan het gestelde in NEN 2575
- Het attentiepaneel is gemaakt van schakelmateriaal van het fabrikaat Ackermann. (zorgcommunicatie-systemen)

Attentiepaneel type ATP

Systeemspanning extern	: 12 VDC
Ruststroom	: 0 mA
Alarmstroom	: 60 mA
Omgevingstemperatuur	: - 5 °C. / + 50 °C.
Beschermingsgraad	: IP 30
Materiaal	: Kunststof
Kleur	: Wit RAL: 9016
Afmetingen H x B x D	: 81 x 81 x 30 mm. (met opbouwdoos)

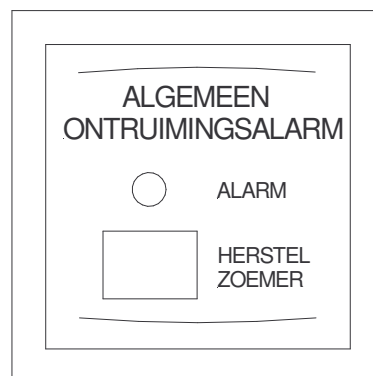

Frontplaat type ATP front brand



Bekabeling

Overeenkomstig NEN 2575 dient de bekabeling bewaakt en met functiebehoud te worden uitgevoerd. Het bekabeling en het maximaal aantal attentiepanelen is afhankelijk van de kabellengte en de dikte van de kabel.

Lengte	2 x 0,8 mm	2 x 2 x 0,8 mm
100 meter	10 stuks	20 stuks
200 meter	5 stuks	10 stuks
300 meter	4 stuks	8 stuks
400 meter	2 stuks	4 stuks
500 meter	1 stuks	2 stuks

De maximale kabellengte bedraagt 500 meter.

Het gebruik van kabel 2 x 1,5 mm² wordt afgeraden i.v.m. de beperkte ruimte in het attentiepaneel.