





BRANDMELDCENTRALE IQ8Control ARTIKELNUMMERS

Art.nr. 8004/01+ 5 plaatsen voor micro-modulen + periferiemoeduu





1 x Centrale	8004+
1 x Bediening	6008
1 x Blindplaat	6100
1 x Periferiemoeduu	2477
1 x Aansluittech. voor 3 micro-modulen	2476
1 x Accu 24Ah	5751

Art.nr. 8004/02+ 7 plaatsen voor micro-modulen





1 x Centrale	8004+
1 x Bediening	6008
1 x Blindplaat	6100
2 x Aansluittech. voor 3 micro-modulen	2476
1 x Accu 24Ah	5751

Art.nr. 8004/03+ 5 plaatsen voor micro-modulen + periferiemoeduu + 64 ledindicatoren



1 x Centrale	8004+
1 x Bediening + 64 ledindicatoren	6108
1 x Blindplaat	6100
1 x Periferiemoeduu	2477
1 x Aansluittech. voor 3 micro-modulen	2476
1 x Accu 24Ah	5751



Art.nr. 8004/04+ 7 plaatsen voor micro-modulen + 64 ledindicatoren



1 x Centrale	8004+
1 x Bediening + 64 ledindicatoren	6108
1 x Blindplaat	6100
2 x Aansluittech. voor 3 micro-modulen	2476
1 x Accu 24Ah	5751

BRANDMELDCENTRALE IQ8Control ARTIKELNUMMERS



Art.nr. 8004/05+ 7 plaatsen voor micro-modulen zonder bediendeel



1 x Centrale	8004+
2 x Blindplaat	6100
2 x Aansluittech. voor 3 micro-modulen	2476
1 x Accu 24Ah	5751



Alleen toepasbaar in een netwerk (essernet).
Exclusief essernet module typen 4840.10 of 4841.10

Art.nr. 8094/01+ 5 plaatsen voor micro-modulen + periferiemoedule + 19" versie





1 x Centrale	8094+
1 x Bediening 7HE	6008
1 x Periferiemoedule	2477
1 x Aansluittech. voor 3 micro-modulen	2476
1 x Accu 24Ah	5751

Art.nr. 8094/02+ 7 plaatsen voor micromodulen + 19" versie



1 x Centrale	8094+
1 x Bediening 7HE	6008
2 x Aansluittech. voor 3 micro-modulen	2476
1 x Accu 24Ah	5751



Art.nr. 8094/0114+ 5 plaatsen voor micro-modulen + periferiemoedule sprinklermeldcentrale



1 x Centrale	8094+
1 x Bediening	6008
1 x Periferiemoedule	2477
1 x Aansluittech. voor 3 micro-modulen	2476
1 x Accu 24Ah	5751
1 x Behuizing	IP14HE8M
1 x Overbruggingsschakelaar	Overbrug
1 x Paneel	N32


BRANDMELDCENTRALE IQ8Control ARTIKELNUMMERS

Art.nr. 8094/0122+ 5 plaatsen voor micro-modulen + periferiemoduul sprinklermeldcentrale

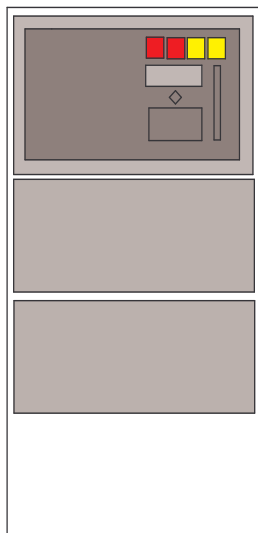


1 x Centrale	8094+
1 x Bediening	6008
1 x Periferiemoduul	2477
1 x Aansluittech. voor 3 micro-modulen	2476
1 x Accu 24Ah	5751
1 x Behuizing	IP24HE8M10
1 x Overbruggingsschakelaar	Overbrug
2 x Paneel	N32

Art.nr. 9303 behuizing voor esserbus-eenheden



Als 3^e behuizing toe te passen voor de centrales typen 8004/01+ t/m 8004/04+. Nadere informatie staat vermeld in de produktinformatie "inbouwmogelijkheden behuizing 9303"

Art.nr. 6000 192 ledindicatoren



Toepasbaar voor de centrales typen 8004/01+ en 8004/02+. (De blindplaat type 6100 vervalt.) Er is geen extra behuizing noodzakelijk.

Art.nr. N32 nevenpaneel voor 32 groepen.



Voor 19" montage 4 HE hoog.
Elke optische indicator is instelbaar rood (brandalarm) of geel (technisch alarm TAL)
Ingebouwde esserbus optocoupler-eenheid type 8611
Toepasbaar in een behuizing type IP14HE8M, IP24HE8M of IP40HE8M


Art.nr. 5741




Accu 12 VDC – 24 Ah.

BRANDMELDCENTRALE IQ8Control ARTIKELNUMMERS


19" BEHUIZINGEN



Art. nr. IP14HE8M behuizing
Afmetingen H x B x D : 760 x 600 x 400 mm.
Beschikbare ruimte voor inbouw : 19 " x 14 HE (1 HE = 44.45 mm)
Beschermingsgraad : IP 54
Transparante deur : rechts scharnierend
Zwenkraam : links scharnierend 180°
Kabelinvoer : Aan de onderzijde via een kunststof wartelplaat.
Blindplaten : inclusief
Kleur : Grijs RAL 7035

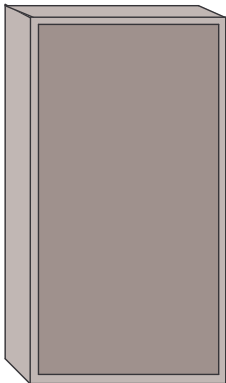

Art. nr. IP24HE8M behuizing
Afmetingen H x B x D : 1200 x 600 x 325 mm.
Beschikbare ruimte voor inbouw : 19 " x 24 HE (1 HE = 44.45 mm)
Beschermingsgraad : IP 54
Transparante deur : rechts scharnierend
Zwenkraam : links scharnierend 180°
Kabelinvoer : Aan de onderzijde via een kunststof wartelplaat.
Blindplaten : inclusief
Kleur : Grijs RAL 7035
Kabelgoot : 2 stuks H x B = 80 x 60mm.
DIN rail : 40cm vrij beschikbaar voor b.v. esserbus eenheden

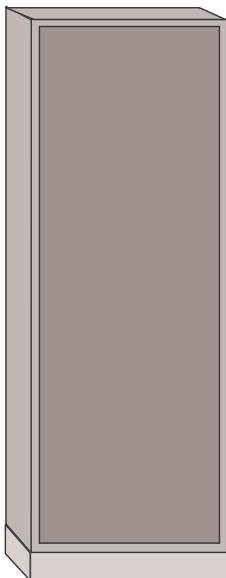

Art. nr. IP40HE8M behuizing
Afmetingen H x B x D : 2100 x 800 x 600 mm.
(inclusief montagesokkel van 100 mm.)
Beschikbare ruimte voor inbouw : 19 " x 40 HE (1 HE = 44.45 mm)
Beschermingsgraad : IP 55
Transparante deur : rechts scharnierend
Zwenkraam : links scharnierend 180°
Kabelinvoer : Aan de onderzijde via de montagesokkel
Blindplaten : inclusief
Kleur : Grijs RAL 7035

Aandachtspunt : Overeenkomstig NEN 2535 dienen de optische indicatoren en de bedieningsorganen zich tussen de 0,7 en 1.8 meter boven de vloer te bevinden. Vanuit dit oogpunt kan slechts 25 HE effectief gebruikt worden.