

# IMPERLED COMBI E 138

## NOTBELEUCHTUNG

**ImperLED Combi E 138** neue Kombileuchte für den Außenbereich, für kalte Umgebungen und Autonomieauswahl

**ImperLED Combi E 138** ist eine elegante Kombi-Not- und Rettungszeichenleuchte, welche für den Innen- sowie auch für den Außenbereich geeignet ist.

**ImperLED Combi E 138** ist sowohl für Neubauten als auch für Renovierungen bestehender Gebäude geeignet und kann als Antipanik oder Fluchtweg Beleuchtung eingesetzt werden. Perfekt für Parkhäuser, Lagerhäuser, Sporthallen und kalten Umgebungen.

**ImperLED Combi E 138** wird mit Piktogrammen U/D/R/L geliefert. Das Kennzeichnungspanel ist als Zubehör erhältlich und muss separat bestellt werden.

**ImperLED Combi E 138** ist mit folgenden Schnittstellen ausgestattet:

- potentialfrei
- DALI
- wireless




## EIGENSCHAFTEN & EXTRAS

- LED Not- und Rettungszeichenleuchte in Dauer- und Bereitschaftsschaltung
- Selbsttestende Einzelbatterieleuchte
- Auswahl der Autonomie von 1 Std, 3 Std und 8 Std.\* über Dip-Switch Schalter
- Einfache Auswahl von Dauer- und Bereitschaftsschaltung
- Adressierbar (optional) \* - Auch mit Modul für potentialfrei, DALI oder wireless
- In der Verpackung sind 4 Piktogramme enthalten
- Für kalte Umgebungen bis -25 °C
- Zweiseitiges Kennzeichnungspanel\*\* als Zubehör erhältlich
- Große Lichtstärke – 1Std = 350lm / 3Std = 210lm / 8Std = 190lm\*
- Lebensdauer der LED > 100 000 Stunden
- Einfache und schnelle Montage und Wartung
- IP65 – staubdicht und wasserfest

\* Zusätzlicher Akku für 8 Stunden Autonomie - muss separat bestellt werden

\*\* Muss separat bestellt werden

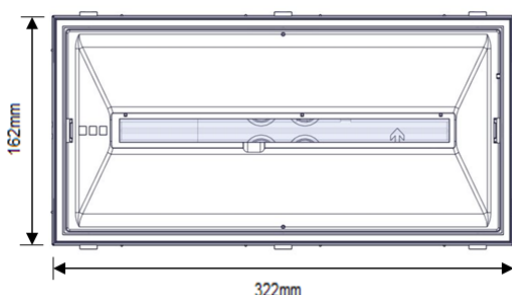


**Honeywell**

# TECHNISCHE DATEN IMPERLED COMBI E 138

## TECHNISCHE DATEN

Erkennungsweite	30 m
Betriebsspannung	220-240 V AC / 50-60Hz
Leistungsaufnahme	1Std & 3Std: 5.4W/5.6VA    8Std: 5.5W / 5.7VA
Batterie ( Li <sub>4</sub> Ti <sub>5</sub> O <sub>12</sub> )	1Std & 3Std: 4.8V/2Ah    8Std: 2x4.8V/2Ah
Batterieschutz	Vor Überladung und vollständiger Entladung
Batterieladezeit	1Std & 3Std: Stunden    8Std: 23 Stunden
Autonomie	1 Std. / 3 Std. / 8 Std. (Über Dip-Switch Schalter)
Lichtquelle	28 weiße LED
Lebensdauer der LED	>100 000 Stunden
Intensität der Lichtquelle 230V	270
Intensität der Lichtquelle im Notbetrieb (1h / 3h / 8h)	350 / 210 / 190 lm
Zulassung	EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
Umgebungstemperatur	-25 °C ... +40 °C
Rel. Luftfeuchte	< 95%
IK Schutzgrad	IK 09
IP Schutzgrad	IP 65
Abmessungen	B: 322 mm H: 162 mm T: 58 mm
Gewicht	Ca. 880 g
Farbe	Weiß, RAL 9010
Material	ABS/PC, PC
Montagearten	Deckenmontage, Wandmontage, Wandausleger oder Pendelmontage

ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG
<b>138406</b>	<b>ImPerLED Combi E ST LED 230V inkl.Pikt. 138h</b>
290416	Uni-/Pro-/ImperLED Wandausleger
290420	Uni-/Pro-/ImperLED Pendel 1.75m
299012	Uni-/Pro-/ImperLED Schutzgitter
290405.11	ImperLED Kennzeichnungspanel
290405.12	ImperLED Einbau-Kit
290470	Magnetische Testkarte für ImperLED
290471	UniLED/ImperLED Wandhalterung
290099	Plug-in Modul potentialfrei
290091.3	Plug-in Modul DALI
138091.2	Plug-in Modul drahtlos T2
290BAT.4	Batterie 4.8V / 2Ah Li <sub>4</sub> Ti <sub>5</sub> O <sub>12</sub>
290BAT.12	Zusatzbatterie 8h 4,8V 2Ah + Adapter

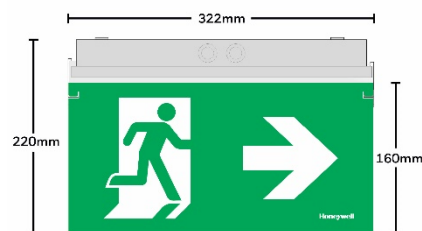

### Novar GmbH a Honeywell Company

Forumstr. 30, D-41469 Neuss  
T: +49 (0)2131/40615-600  
F: +49 (0)2131/40615-606  
info@esser-systems.com  
www.esser-systems.com

02/2021  
© 2021 Honeywell International Inc.

**Honeywell**