


PC WIRELESS T2

NOTBELEUCHTUNG

PC Wireless T2 ist das Steuergerät des drahtlosen Netzwerkes. Für max. zwei USB-Gateways T2 (138092) und 500 Wireless-Leuchten.

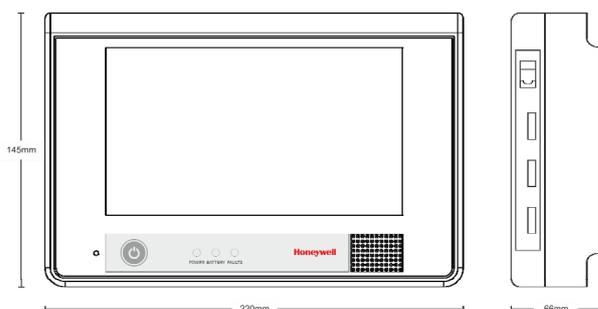

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung	220-240V AC/ 50-60Hz
Leistungsaufnahme	23 VA
Batterie	6V / 1.3Ah wiederaufladbarer Akku (Blei-Akku), 1h Akkulaufzeit
Batterieschutz	Vor Überladung und vollständiger Entladung
Zulassung	EN 62479, EN 62311, EN 62368-1, ETSI EN 301 489-1, ETSI EN 301 489-17, EN 55032, EN 55024, ETSI EN 300 328
Zentralprozessor	Quad Core 1,8 GHz
RAM	2 GB
Speicher	32 GB Flash
Anzeige LEDs	Power / Batterie / Fehler
Verbindungen	1xUSB 2.0 port, 1xUSB 3.0 port, 1xEthernet port (RJ-45), WiFi
Bildschirm / Bildschirmauflösung	7" kapazitives Touch-Display / 1024x600 IPS-Display
Umgebungstemperatur	+5° bis +40 °C
Rel. Luftfeuchte	< 95%
Schutzart	IP20
Abmessungen	B: 220 mm H: 145 mm T: 66mm
Gewicht	1000 g
Farbe	Weiß
Material	ABS/PC
Montagearten	Wandmontage, Desktop

ARTIKELNR.

BESCHREIBUNG

138091.12

PC Wireless T2

Novar GmbH a Honeywell Company

Forumstr. 30, D-41469 Neuss
T: +49 (0)2131/40615-600
F: +49 (0)2131/40615-606
info@esser-systems.com
www.esser-systems.com

06/2021
© 2021 Honeywell International Inc.

Honeywell