

WIRELESS NETWORK EXTENDER T2




NOTBELEUCHTUNG

Mit dem Wireless Network Extender T2 kann die Signalreichweite des Gateways/Mesh-Netzwerkes erweitert werden.



EIGENSCHAFTEN & EXTRAS

- Drei LED-Anzeigen für Status und Signalstärke
- Erweiterung des Bereichs für die drahtlose Netzwerkabdeckung

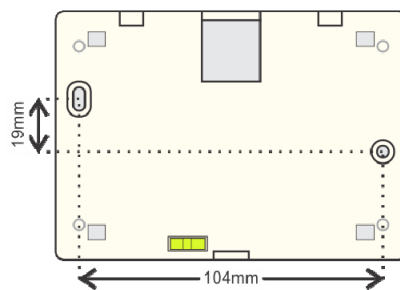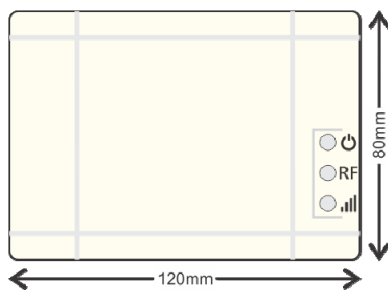

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung	220-240 V AC/ 50-60 Hz
Maximale Leistungsaufnahme	1.5 VA
Drahtloser Frequenzbereich (868 MHz)	868,150 - 868,450MHz
Drahtlose Sendeleistung (868 MHz)	11dBm
Zulassung	EN 300 220-2 V3.1.1, EN 301 481-1 V2.2.0, EN 301 489-3 V2.1.1, EN 60950-1 RED 2014/53/EU
Umgebungstemperatur	+5° bis +40 °C
Rel. Luftfeuchte	< 95%
Schutzart	IP20
Abmessungen	B: 120 mm H: 80 mm T: 34 mm
Gewicht	188 g
Farbe	Weiß
Material	ABS/PC
Montageart	Wandmontage

ARTIKELNR: BESCHREIBUNG

138091.4 Wireless Network Extender T2

Novar GmbH a Honeywell Company

Forumstr. 30, D-41469 Neuss
T: +49 (0)2131/40615-600
F: +49 (0)2131/40615-606
info@esser-systems.com
www.esser-systems.com

06/2021
© 2021 Honeywell International Inc.

Honeywell