

SEQLED E SET-30

ADRESSIERBARE CBS NOTBELEUCHTUNG

SeqLED E SET-30 Design-Außenleuchte für Anwendungen bis -30 °C

SeqLED E SET-30 ist eine elegante Notleuchte für die Wandmontage in Bereichen mit niedrigen Temperaturen und den Außenbereich. Ideal für die Montage über der Tür am Ende eines Fluchtweges sowie Außentreppen geeignet.

Einfache Adressierung: 1-32.


SeqLED E SET-30 perfekt für Einkaufszentren, Lagerhäuser, Sporthallen, Foyers, Kinos u.v.m.

Die Leuchte ist sowohl für Neubauten als auch für Renovierungen bestehender Gebäude geeignet.



EIGENSCHAFTEN & EXTRAS

- LED Leuchte in Bereitschaftsschaltung
- Adressbaustein für CBS Euro Zentralbatterieanlagen zum Einbau in Fremd- oder Allgemeinbeleuchtung
- Größerer Abstand mit neuen effizienten LEDs
- Große Lichtstärke – 280 lm
- IP65 - staub- und wasserdichte Leuchte
- Lebensdauer der LED > 100 000 Stunden
- Einfache und schnelle Montage und Wartung

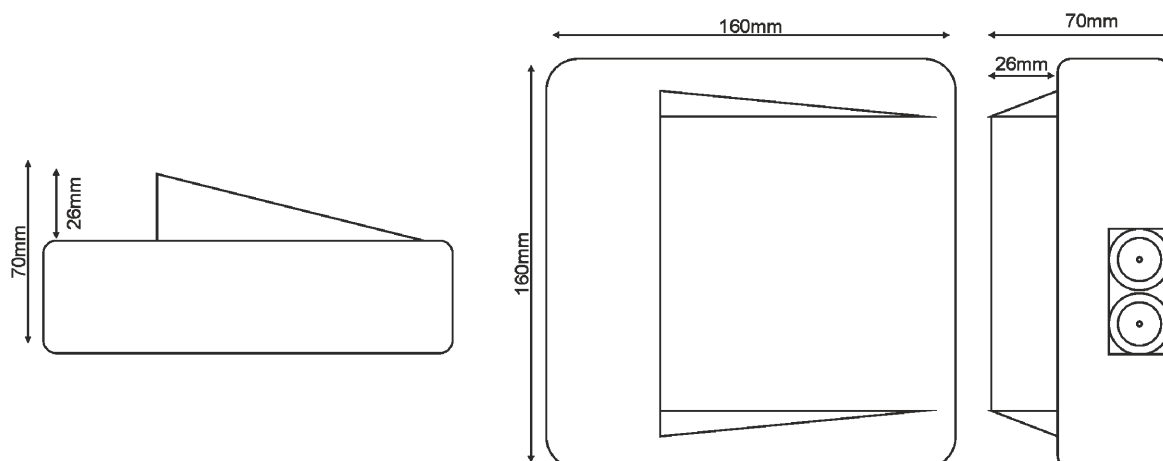

TECHNISCHE DATEN **SeqLED E SET-30**

TECHNISCHE DATEN	
Betriebsspannung	220-240 V AC/DC, 50-60 Hz
Leistungsaufnahme	3.8 W / 4.2 VA
Lichtquelle	1 weiße power LED
Lebensdauer der LED	>100 000 Stunden
Intensität der Lichtquelle	280 lm
Zulassung	EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
Umgebungstemperatur	-30 °C bis +60 °C
Rel. Luftfeuchte	< 95%
IK Schutzgrad	IK 10
IP Schutzgrad	IP 65
Abmessungen	B: 160 mm H: 160 mm T: 70 mm
Gewicht	500 g
Farbe	Weiß, RAL 9010
Material	ABS/PC, PC
Montagearten	Wandmontage

ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG
138005.S30	SeqLED E SET-30 230V

Honeywell