


BEDIENINGSPANEEL ONTRUIMINGSALARMS TYPE O-1

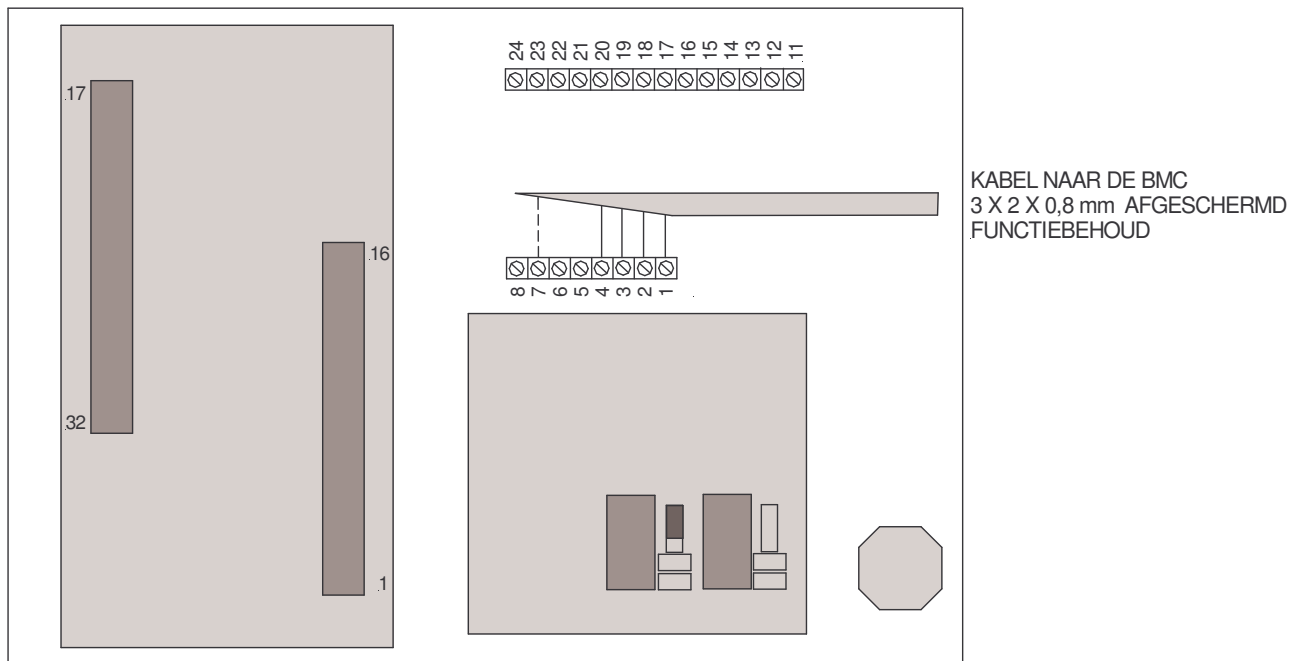

VERKLARING VAN DE KLEMNUMMERS

Klem nummer	Functie	Codering van de aders
1	Voeding 0V.	
2	Voeding + 12 VDC.	
3	Ring + in	
4	Ring – in	
5	Ring + uit	
6	Ring – uit	
7	Aarde	
8	Aarde	
11 t/m 24	Niet aansluiten	
De aansluitklemmen 5,6 en 8 zijn de uitgangen van de ringlus en kunnen naar wens gebruikt worden om brandmelders e.d. aan te sluiten.		

MONTAGEHOOGTE

Overeenkomstig NEN 2575 behoort het bedieningspaneel tussen de 70 en 180 cm vanaf de vloer gemonteerd te worden. Wij adviseren u een montagehoogte tussen 120 en 180 cm te hanteren.